

2

ПРОДУКЦИЯ

МАРТ 2010

## ИЗОПРОФЛЕКС

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
И МОНТАЖУ



## 2. ПРОДУКЦИЯ

Гибкая полимерная изолированная труба  
Изопрофлекс и Изопрофлекс-А

**1**

ОСНОВНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2**

ПРОДУКЦИЯ

**3**


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ

**4**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
И МОНТАЖУ ГПИ-ТРУБ

## 2. Продукция

### 2.1 ГПИ-труба «Изопрофлекс» 0,6 МПа (6 бар)

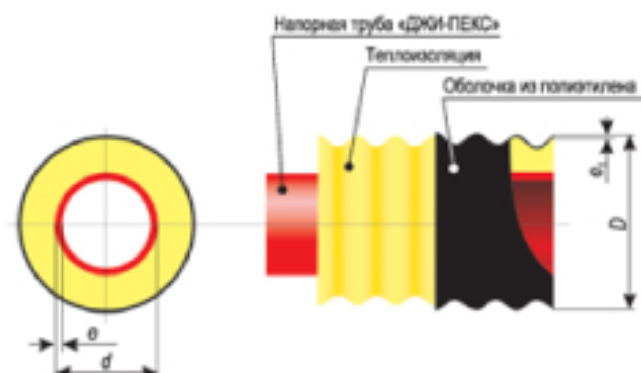

Тип ГПИ-трубы Изопрофлекс	Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС», d×e (мм)	Оболочка, D×e, (мм)	Масса 1 м, (кг)	Миним. радиус изгиба, (м)	Макс. длина в бухте, (м)
25/63	25×2,3	64×2,0	0,75	0,7	200
32/63	32×2,9	64×2,0	0,82	0,7	200

#### Пример условного обозначения

Труба «Изопрофлекс»: напорная труба из сшитого полиэтилена номинальным наружным диаметром 25 мм, полиэтиленовая оболочка номинальным наружным диаметром 63 мм со стандартной теплоизоляцией на рабочее давление 0,6 МПа

Труба Изопрофлекс 25/63 Р 0,6 МПа ТУ 2248-021-40270293-2005

#### Пример обозначения в заказной спецификации


Труба Изопрофлекс ПЗ-Х Р 0,6 25/63

М

## 2. ПРОДУКЦИЯ

Гибкая полимерная изолированная труба  
Изопрофлекс и Изопрофлекс-А

### 2.2 ГПИ-труба «Изопрофлекс-А» 1,0 МПа (10 бар)

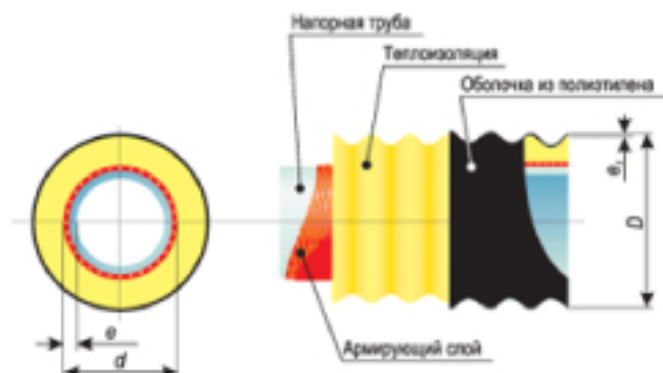

Тип ГПИ- трубы Изопрофлекс-А	Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС-АМТ», d×e (мм)	Оболочка, D×e, (мм)	Масса 1 м, (кг)	Миним. радиус изгиба, (м)	Макс. длина в бухте, (м)
40/75	40×4,0	79,0×2,0	1,18	0,7	200
50/90	47,7×3,6	94,4×2,2	1,49	0,8	180
63/100	58,5×4,0	103,4×2,2	1,82	0,9	180
75/110	69,5×4,6	114,8×2,4	2,22	0,9	150
90/125	84,0×6,0	129,7×2,6	2,99	1,0	120
110/145	101,0×6,5	150,4×2,7	3,80	1,1	110
140/180*	127,0×7,1	185,0×3,0	5,30	1,3	70
160/200*	144,0×7,5	200,5×3,1	6,16	1,4	120 (на барабанах)

#### Пример условного обозначения

ГПИ-труба «Изопрофлекс» типа 40/75 на максимальное рабочее давление 1,0 МПа

Труба Изопрофлекс-А 40/75 Р 1,0 МПа ТУ ВУ 190638721.580-2008

#### Пример обозначения в заказной спецификации для типов ГПИ-трубы 40/75 - 110/145

Труба Изопрофлекс-А 40/75 Р 1,0 МПа ТУ ВУ 190638721.580-2008

м



## ИЗОПРОФЛЕКС

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

### Пример условного обозначения

Труба «Изопрофлекс-А»: напорная труба из сшитого полиэтилена номинальным наружным диаметром 140 мм, полиэтиленовая оболочка номинальным наружным диаметром 180 мм со стандартной теплоизоляцией на рабочее давление 1,0 МПа

Труба Изопрофлекс - А 140/180 Р 1,0 МПа ТУ 2248-021-40270293-2005

### \* Пример обозначения в заказной спецификации для типов ГПИ-трубы 140/180 - 160/200

Труба Изопрофлекс А ПЗ-Х Р 1,0 МПа 140/180

М